



Armarios de seguridad para productos inflamables, tipo 90

- De conformidad con la norma EN-14470-1 y EN-14727.
- Certificación y aprobación: CE - GS - EN 14727 y EN-14470-1.
- Tipo 90 (90 minutos resistencia al fuego).
- Armarios de alta resistencia química, robustos y duraderos.
- Elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión.
- Puertas abatibles de fácil apertura, con sistema de bloqueo, que permite que se puedan mantener abiertas en cualquier posición.
- Cierre automático de las puertas en caso de fuego.
- Cerradura, adaptable a llave maestra.
- Elementos de nivelación en la base.
- Orificios en la parte superior de 75mm Ø para ventilación natural y para acoplar sistemas de ventilación con motor.
- Zócalo, que permite su transporte y desplazamiento.
- Color puertas gris RAL 7035 (Colores opcionales: amarillo, azul, blanco, plateado, rojo y verde).
- Capacidad de carga de los estantes con reborde de 30mm: 75Kg.
- Capacidad de carga de los cajones: 60Kg (modelos 120 y 90).
- Capacidad de carga de los cajones: 25Kg (modelos 60).
- Gran capacidad de estantes ajustables cada 32mm.



● 28222

28222 Armario Q90-120 con estantes

Consultar

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 3 estantes, cubeta inferior 55 litros y bandeja.
- Dim. ext.: 1164x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dim. int.: 1050x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 424Kg.

28222/4C Armario Q90-120 con 4 cajones

Consultar

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 4 cajones extraíbles de gran capacidad de carga (hasta 60Kg).
- Dim. ext.: 1193x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dim. int.: 750x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 424Kg.
- Carga máxima 600Kg.



● 28222/6C

28222/6C Armario Q90-120-6C con 6 cajones

Consultar

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 6 cajones extraíbles de gran capacidad de carga.
- Dim. ext.: 1164x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dim. int.: 1050x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 424Kg.



Armarios de seguridad

28272 Armario Q90-90 con estantes

[Consultar](#)

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 3 estantes, cubeta inferior 23,5 litros y bandeja.
- Dimensiones exteriores: 893x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 760x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 343Kg.

28272/4C Armario Q90-90 con 4 cajones

[Consultar](#)

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 4 cajones extraíbles de gran capacidad de carga (hasta 60Kg).
- Dimensiones exteriores: 893x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 750x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 343Kg.
- Carga máxima 600Kg.

28272/6C Armario Q90-90-6C con 6 cajones

[Consultar](#)

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 6 cajones extraíbles de gran capacidad de carga.
- Dimensiones exteriores: 893x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 760x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 343Kg.



● 28272

28262 Armario Q90-60 con estantes

[Consultar](#)

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 3 estantes, cubeta inferior 22,5 litros y bandeja.
- Dimensiones exteriores: 599x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 450x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 265Kg.

28262/4C Armario Q90-60 con 4 cajones

[Consultar](#)

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 4 cajones extraíbles de gran capacidad de carga (hasta 60Kg).
- Dimensiones exteriores: 599x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 750x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 265Kg.
- Carga máxima 600Kg.

28262/6C Armario Q90-60-6C con 6 cajones

[Consultar](#)

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 6 cajones extraíbles de gran capacidad de carga.
- Dimensiones exteriores: 599x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 450x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 265Kg.



● 28262

Accesorios

28535	Estante para armario de Q120	Consultar
28553	Estante para armario Q60	Consultar
28554	Estante para armario Q90	Consultar
28751	Caja con tapa para reactivos	Consultar
28787	Motor y filtro para filtración de aire	Consultar
28789	Motor para ventilación forzada con control de flujo	Consultar



● 28787

Armarios de seguridad para productos inflamables tipo 90 - Serie AC

- De conformidad con las normas 14470-1, EN-16121, EN16122.
- Certificación TÜV.
- Construcción íntegra en acero decapado 10/10 recubierto de epoxi.
- Aislamiento ignífugo totalmente ecológico.
- Junta termoexpandible de 8+6cm, que se infla en caso de incendio, aislando el interior del armario del exterior.
- Dispositivo térmico de cierre de puertas a +50°C.
- Sistema de ventilación interna, no forzada, que permite una ventilación natural con dos válvulas de seguridad de 100mm que se cierran automáticamente a +70°C.
- Incluye 3 estantes regulables en altura y bandeja inferior de 40 litros.
- Capacidad de carga por estante: 80 Kg.
- Zócalo paletizable certificado que permite la movilidad.
- Cierre de seguridad patentado con llave Ignis-lock, con cilindro extraíble.
- Toma de tierra y pies regulables para nivelación.

Accesorios opcionales: filtros de carbón activo y motor.



● 28110



● 28111



● 28112

28110 Armario Tipo 90 modelo AC1200/130 S

4.683,00 €

- Dimensiones externas: 1200x640x1325mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 1053x495x1110mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 290Kg.
- Volumen total: 578 litros.

28111 Armario Tipo 90 modelo AC900/130 S

4.189,00 €

- Dimensiones externas: 900x640x1325mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 753x495x1110mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 218Kg.
- Volumen total: 413 litros.

28112 Armario Tipo 90 modelo AC1200 S

5.015,00 €

- Dimensiones externas: 1200x640x1950mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 1053x495x1731mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 380Kg.
- Volumen total: 902 litros.

28114 Armario Tipo 90 modelo AC900 S

4.464,00 €

- Dimensiones externas: 900x640x1950mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 753x495x1731mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 305Kg.
- Volumen total: 645 litros.

28115 Armario Tipo 90 modelo AC600 S

3.598,00 €

- Dimensiones externas: 680x640x1950mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 533x495x1731mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 252Kg.
- Volumen total: 456 litros.



● 28114



● 28115

28140 UNICUM

2.345,00 €



- Motor y filtro para extracción del aire en Armarios
- 2 velocidades de aspiración:
 - Velocidad 1 hasta 2050rpm, aspiración 330m³/hora y 33db.
 - Velocidad 2 hasta 1590rpm, aspiración 250m³/hora y 28db.
- Incluye aspirador, filtro de carbón activo y avisador para cambio.
- Dimensiones 310x255x255mm.
- Peso 6 kg.
- Protección IP44.
- Diámetro de salida 125mm.



Armarios de seguridad bajos para productos inflamables Tipo 90

- De conformidad con la norma EN-14470-1 y EN-14727.
- Certificación y aprobación: CE - GS - EN 14727 y EN-14470-1.
- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Armarios de alta resistencia química, robustos y duraderos.
- Elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión.
- Puertas abatibles de fácil apertura, con sistema de bloqueo, que permite que se puedan mantener abiertas en cualquier posición.
- Cierre automático de las puertas en caso de fuego.
- Cerradura, adaptable a llave maestra.
- Cubeta interior con bandeja perforada con gran capacidad de carga.
- Cable para toma de tierra e indicador del estado del cierre.
- Orificios en la parte posterior de 75mm Ø para ventilación natural y para acoplar sistemas de ventilación con motor.
- Capacidad de carga de la cubeta: 50Kg.
- Zócalo, que permite su transporte y desplazamiento.
- Color puertas gris RAL 7035.



● 28230



● 28239

28230 Armario UB-90-1100 dos puertas

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con cubeta y bandeja perforada.
- Dimensiones exteriores: 1100x574x630mm.
(Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 978x452x502mm.
(Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 170Kg.

Consultar

28232 Armario UB-90-1100 con cajón extraíble

- Con cubeta y bandeja perforada.
- Dimensiones exteriores: 1100x574x630mm.
(Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 978 x452x502mm.
(Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 180Kg.

Consultar

28233 Armario UB-90-600 con cajón extraíble

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con cubeta y bandeja perforada.
- Dimensiones exteriores: 593x574x630mm.
(Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 469x452x502mm.
(Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 125Kg.

Consultar

28239 Armario UB-90-1400 con dos cajones

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con cubeta y bandeja perforada.
- Dimensiones exteriores: 1400x550x630mm.
(Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 780+480x480x465mm.
(Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 145Kg.

Consultar

28231 Armario UB-90-900 con cajón extraíble

- Con cubeta + bandeja profunda.
- Dimensiones exteriores: 893x574x600mm.
(Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 771x453x502mm.
(Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 145Kg.

Consultar

Accesorios

28787/B	Motor y filtro para filtración de aire	Consultar
28789/B	Motor para ventilación forzada	Consultar





Armarios de seguridad para productos inflamables tipo 90 - Serie CM

- De conformidad con las normas 14470-1, EN-16121, EN16122.
- Certificación TÜV.
- Construcción íntegra en acero decapado 10/10 recubierto de epoxi.
- Aislamiento ignífugo totalmente ecológico.
- Junta termoexpandible de 8+6cm (DIN 4102) que se infla en caso de incendio, aislando el interior del armario del exterior.
- Dispositivo térmico de cierre de puertas a +50°C.
- Sistema de ventilación interna no forzada, que permite una ventilación natural con dos válvulas de seguridad de 100mm que se cierran automáticamente a +70°C.
- Cierre de seguridad patentado con llave Ignis-lock, con cilindro extraíble.
- Toma de tierra y pies regulables para nivelación.

Accesorios opcionales: filtros de carbón activo, motor y dispositivo certificado para el paso de líquidos.



● 28116

28116 Armario bajo Tipo 90 modelo AC1200/50 CMD 2.998,00 €

- Capacidad de almacenamiento de 30 litros/Kg (líquidos/sólidos).
- Cajón extraíble.
- Dimensiones ext.: 1100x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones int.: 935x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 170Kg.
- Volumen total: 164 litros.



● 28117

28117 Armario bajo Tipo 90 modelo AC1200/50 CM 2.808,00 €

- Capacidad de almacenamiento de 30 litros/Kg (líquidos/sólidos).
- Con 2 puertas y estante interior.
- Dimensiones ext.: 1100x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones int.: 935x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 170Kg.
- Volumen total: 164 litros.



● 28118

28118 Armario bajo Tipo 90 modelo AC900/50 CMD 2.835,00 €

- Capacidad de almacenamiento de 20 litros/Kg (líquidos/sólidos).
- Cajón extraíble.
- Dimensiones ext.: 895x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones int.: 730x395x440mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 146Kg.
- Volumen total: 114 litros.



● 28119

28119 Armario bajo Tipo 90 modelo AC600/50 CMD 2.308,00 €

- Capacidad de almacenamiento de 15 litros/Kg (líquidos/sólidos).
- Cajón extraíble.
- Dimensiones ext.: 595x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones int.: 430x355x440mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 110Kg.
- Volumen total: 67 litros.



Armarios combinados para inflamables y ácidos y bases

- Certificación TÜV de producto, CE, EN-14470-1, EN-14727, EN-61010-1 y PPP52125A.
- Armario en acero 10/10mm recubierto de epoxi.
- Interior resistente a productos corrosivos.
- Llave con cilindro de seguridad extraíble.
- Zona para inflamables tipo 90 (90 minutos resistencia al fuego):
 - Con cubeta interior.
 - Cierre automático por temperatura superior a 50°C.
 - Cierre automático en caso de fuego.
- Zona para productos químicos, ácidos y bases:
 - Con 2 estantes y cubeta inferior.
 - Con sistema de aspiración y filtración en la zona de productos químicos ácidos y bases. (Filtro no incluido).



● 28142

28142 Armario K1100A con puertas (2+2) 5.998,00 €

- Dimensiones exteriores: 1100x510x1700mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona inferior inflamables: 935x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona superior ácidos/bases 490+490x465x1020mm.
(Ancho x Fondo x Alto)
- Capacidad: 465 litros químicos y 164 litros inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 300Kg.



● 28144

28144 Armario K600A con puertas (1+1) 4.021,50 €

- Dimensiones exteriores: 595x510x1700mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona inferior: inflamables: 430x355x537mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona superior: ácidos/bases 510x474x924mm.
(Ancho x Fondo x Alto)
- Capacidad: 220 litros químicos y 75 litros inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 185Kg.

28146 Armario bajo 1000/50A con puerta y cajón 3.430,40 €

- Dimensiones exteriores: 1000x510x600mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona inflamables: 430x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona ácidos/bases 320x460x560mm (Ancho x Fondo x Alto).
Capacidad: 85 litros químicos y 75 litros inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 140Kg.

28147 Armario bajo 1200/50A con puertas (1+1) 3.547,00 €

- Dimensiones exteriores: 1195x510x600mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona de inflamables: 430x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona de ácidos/bases 510x470x551mm (Ancho x Fondo x Alto).
Capacidad: 132 litros químicos y 75 litros inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 145Kg.



● 28146

28149 Armario bajo 1500/50A con 3 puertas 4.261,00 €

- Dimensiones exteriores: 1495x510x600mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona inflamables: 430x355x537mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona ácidos/bases 450+450x465x555mm
(Ancho x Fondo x Alto)
- Capacidad: 132L químicos y 75L inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 145Kg.



● 28149

Accesorios

28007 Filtro estándar de carbón activo 297,00 €





Armarios de seguridad con circulación dinámica de aire para productos químicos y ácidos y bases

- Certificación TÜV de producto.
- Certificado CE.
- Conforme a las normas EN-727, EN-14727, EN-61010-1 y PPP 52125.
- Armarios de seguridad con aspiración para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases, según el Test TÜV PP 51021:1996 y la norma EN 61010-1.
- Con 2 compartimentos separados, uno para ácidos y otro para bases.
- Base extraíble de acero inoxidable AISI 304.
- Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
- Orificios de salida de aire de 125mm Ø situado en la zona posterior.
- Niveladores integrados en la base del armario.
- Zócalo paletizado, para transporte, con embellecedor frontal.
- Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
- Equipado con cerradura y llave.
- Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior de retención.
- Apertura de puertas a 110°, que permite extraer el estante.
- Sistema de aspiración:
 - Incluye electroaspirador IMQ IPX4 CE.
 - Piloto señalizador de funcionamiento.
 - Preparado para incorporar filtro.



● 28171



● 28172

Modelo	AB900/50	AB1200/50
Referencia	28171	28172
Nº puertas	2	
Máximo peso/estante	100Kg	
Volumen Total	224 litros	295 litros
Capacidad almacenaje	70 litros	90 litros
Potencia W	21	
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo xAlto	900x500x720mm	1200x500x720mm
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo xAlto	380+380x488x580mm	530+530x460x560mm
Peso	70Kg	75Kg
Voltaje	230V/50Hz	
Importe	2.465,00 €	2.813,00 €

Accesorios		
28719	Estante adicional armario AB900/50	181,00 €
28720	Estante adicional armario AB1200/50	192,00 €
28007	Filtro estándar de carbón activo	297,00 €
28008	Filtro de carbón activo para formol	335,00 €



Armarios de seguridad con aspiración y filtración para productos químicos y ácidos y bases

- Certificación TÜV de producto.
- Certificado CE.
- Conforme a las normas: EN-14727, EN-61010-1, Test PPP 52125 A.
- Armarios de seguridad con aspiración y filtración para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases.
- Con 2 compartimentos separados, uno para ácidos y otro para bases.
- Estantes extraíbles de acero inoxidable AISI 304.
- Ventilación forzada de aire, con entrada por la parte frontal y salida por la parte superior.
- Orificio de salida de aire de 125mm Ø situado en el techo.
- Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
- Niveladores integrados en la base del armario.
- Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal.
- Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
- Equipado con cerradura y llave.
- Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior de retención.
- Sistema de aspiración y filtración de vapores:
 - Incluye electroaspirador IMQ IPX4 CE.
 - Piloto señalizador de funcionamiento.
 - Filtro estándar de carbón activo.



● 28168



● 28168

Modelo	AB600	AB1100
Referencia	28168	28167
Nº puertas:	2	2
Estantes incluidos:	2 + 2	3 + 3
Máximo peso/estante:	100Kg	100Kg
Volumen Total	342 litros	464 litros
Potencia W	65	65
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	600x500x2010mm	1100x500x1117mm
Peso Kg	105Kg	75Kg
Voltaje	230V/50Hz	230V/50Hz
Importe	3.365,00 €	3.152,00 €



● 28167

Accesorios

28007	Filtro estándar de carbón activo	297,00 €
28008	Filtro de carbón activo para formol	335,00 €
28716	Estante adicional armario AB600	196,00 €
28717	Estante adicional armario AB1100	185,00 €





● 28162



● 28164




● 28165

Armarios de seguridad con aspiración y filtración para productos químicos, ácidos y bases

- Certificación TÜV de producto.
- Certificado CE.
- Test TÜV PP 51021:1996, EN 61010-1, EN 50106.
- Armarios de seguridad con aspiración y filtración para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases, según el Test TÜV PP 51021:1996 y la norma EN 61010-1.
- Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
- 3 estantes de acero con recubrimiento antiácido, regulables en altura, con reborde antivertido perimetral de 11 litros de capacidad de retención.
- Orificio de salida de aire de 125mm Ø situado en el techo.
- Niveladores integrados en la base del armario.
- Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal.
- Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
- Equipado con cerradura y llave.
- Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior de retención.
- Versión W con puertas con vidrio para visualizar el interior.
- Sistema de aspiración y filtración de vapores:
 - Incluye electroaspirador IMQ IPX4 CE.
 - Piloto señalizador de funcionamiento.
 - Filtro estándar de carbón activo.
 - El modelo AAF incorpora adicionalmente:
 - Cuadro de control con interruptor general.
 - Temporizador de 24 horas.
 - Alarma acústica por puerta abierta.
 - Piloto señalizador de funcionamiento.

Modelo	AA120	AAF120	AA600
Referencia	28162	28165	28164
Nº puertas	2	2	1
Máximo peso/estante	100Kg	100Kg	50Kg
Cubeta inferior	35 litros	35 litros	24 litros
Volumen total	824 litros	824 litros	402 litros
Capacidad almacenaje	160 litros	160 litros	90 litros

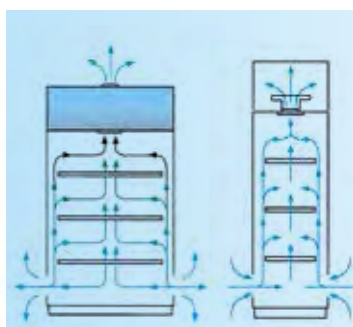

Sistema E-Flow (opcional)

Sistema de autoregulación de la velocidad del aire, aumentando la velocidad cuando la puerta se encuentra abierta, para una mayor seguridad del operador.

Referencia	Modelo	Nº Estantes Incluidos	Potencia W	Dimensiones exteriores mm AnchoxFondoxAlto	Dimensiones interiores mm AnchoxFondoxAlto	Peso Kg	Voltaje	Importe
28161	AAW-120	3+Cubeta	65	1200x500x1990mm	1120x464x1522mm	156	220-230V/50Hz.	4.373,00 €
28162	AA-120	3+Cubeta	65	1200x500x1991mm	1120x464x1523mm	146	220-230V/50Hz.	4.032,00 €
28164	AA-600	3+Cubeta	65	600x500x1999mm	530x463x1533mm	83	220-230V/50Hz.	2.982,00 €
28165	AAF-120	3+Cubeta	65	1200x500x1990mm	1120x464x1522mm	150	220-230V/50Hz.	4.629,00 €
28166	AAW-600	3+Cubeta	65	600x500x1999mm	530x463x1533mm	101	220-230V/50Hz.	3.138,00 €

Accesorios

28007	Filtro estándar de carbón activo	297,00 €
28008	Filtro de carbón activo para formol	335,00 €
28715	Estante adicional armario modelo 120	198,00 €
28716	Estante adicional armario modelo 600	196,00 €
28725	Sistema E. Flow	395,00 €



Armarios de seguridad para productos químicos

- Armarios de seguridad para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases.
- Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
- 3 Estantes de acero con recubrimiento antiácido, regulables en altura, con reborde antivertido perimetral de 11 litros de capacidad de retención.
- Cubeta inferior con capacidad de retención de 44 litros (24L en modelo 600).
- Preparado para acoplar motor de aspiración y sistema de filtración.
- Orificio de salida de aire de 125mm Ø situado en el techo.
- Niveladores integrados en la base del armario.
- Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal.
- Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
- Equipado con cerradura y llave.
- Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior.
- Gran volumen 824 o 402 litros y alta capacidad de almacenamiento de productos químicos (160 litros o 90 litros según modelo).
- Estantes de elevada capacidad de carga: hasta 100Kg.
- Apertura de puertas 110°, que permiten extraer los estantes.



● 28180

Modelo	A120	A600
Referencia	28180	28182
Nº puertas	2	1
Máximo peso/estante	100Kg	50Kg
Cubeta inferior	35 litros	24 litros
Volumen Total	824 litros	402 litros
Capacidad almacenaje	160 litros	90 litros
Estantes incluidos	3	3
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo xAlto	1200x500x1690	600x500x1690
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo xAlto	1120x464x1522	530x463x1533
Peso	130Kg	83Kg
Importe	2.845,00 €	2.115,00 €

Accesorios

28715	Estante adicional armario modelo 120	198,00 €
28716	Estante adicional armario modelo 600	196,00 €
28018	Filtro de recambio para kit filtración	297,00 €
28019	Kit de filtración (motor+filtro carbón activo)	877,00 €

Puertas exteriores en vidrio consultar.



● 28182



● 28019



ROCKER
 make filtration easy


● 885010



● 885020



● 885027



● 885030



● 885035

Bombas de vacío

- Bombas de vacío libres de mantenimiento.
- Accionamiento por pistón, no necesita lubricantes o aceites.
- Sin contaminación.
- Protección contra desbordamiento Prote®.
- Trampa de humedad y partículas con cartucho filtrante.
- Regulador de vacío y vacuómetro.
- Protección térmica, con apagado automático.
- Aplicaciones: filtración en microbiología, sólidos en suspensión, muestras de aire y filtración a vacío.

885010 Rocker-300

345,00 €

- Nivel ruido: 50dB.
- Dimensiones: 135x268x204mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 4,1Kg.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V-60Hz opcional).

885020 Rocker-400

479,00 €

- Nivel ruido: 52dB.
- Dimensiones: 135x310x204mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 5,2Kg.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V-60Hz opcional).

885027 Rocker-910

847,00 €

- Nivel ruido: 68dB.
- Dimensiones: 350x130x210mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 7,3Kg.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V-60Hz opcional).

Referencia	Modelo	Flujo	Vacío máx	Potencia	dB	Importe
885010	Rocker-300	20 litros/min	99mbar	60W	50dB	345,00 €
885020	Rocker-400	34 litros/min	99mbar	80W	52dB	479,00 €
885026	Rocker-900	90 litros/min	85mbar	250W	68dB	847,00 €
885027	Rocker-910	45 litros/min	25mbar	250W	68dB	847,00 €

Bombas de vacío con revestimiento de PTFE

- Buena resistencia química, la cámara del diafragma está recubierta de PTFE, resistente a gases corrosivos (excepto ácidos fuertes y álcalis).
- Bombas de vacío libres de mantenimiento.
- Accionamiento por diafragma, no necesita lubricantes o aceites.
- Protección térmica, con apagado automático.
- Aplicaciones: purificación de disolventes, secado de geles, desecación a vacío y filtración a vacío.

885030 Rocker-300C

610,00 €

- Nivel ruido: 50dB.
- Dimensiones: 285x135x204mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 4,1Kg.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V-60Hz opcional).

885035 Rocker-400C

910,00 €

- Nivel ruido: 52dB.
- Dimensiones: 310x135x204mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 5,2Kg.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V-60Hz opcional).

Referencia	Modelo	Flujo	Vacío máx	Potencia	dB	Importe
885030	Rocker-300C	20 litros/min	99mbar	60W	50dB	610,00 €
885035	Rocker-400C	31 litros/min	99mbar	80W	52dB	910,00 €
885036	Rocker-900C	55 litros/min	99mbar	190W	68dB	1.325,00 €



Bombas de vacío

Bombas de vacío fabricadas en PTFE de alta resistencia química

- Todas las partes húmedas de la bomba, están fabricadas con PTFE.
- Accionamiento por diafragma, no necesita lubricantes o aceites.
- Sin contaminación.
- Silenciosas 50 dB y con pocas vibraciones.
- Protección térmica, con apagado automático.
- Aplicaciones: purificación de disolventes, secado de geles, extracción en fases sólida SPE y filtración a vacío.
- El modelo Chemcker-410 adecuada para evaporador rotativo.

ROCKER
make filtration easy



● 885012

885012 Bomba Chemcker-300

1.042,00 €

- Nivel ruido 50db.
- Dimensiones: 203x112x209mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 5Kg.
- Voltaje: 230V-50Hz.



● 885055

885055 Bomba Chemcker-400

1.570,00 €

- Nivel ruido 52db.
- Dimensiones: 267x112x281mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 7Kg.
- Voltaje: 230V-50Hz.



● 885056

885056 Bomba Chemcker-410

1.570,00 €

- Nivel ruido 52db.
- Dimensiones: 262x148x182mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 7Kg.
- Voltaje: 230V-50Hz.

885054 Bomba Checker-411

1.802,00 €

- Características como modelo Chemcker-410.
- Incorpora adicionalmente regulador de vacío y trampa de humedad de vidrio.
- Adecuada para evaporadores rotativos.

Bomba Checker-610 y Chemcker-611

- Dimensiones: 350x160x230mm (Ancho x Fondo x Alto).
- El modelo 611 Incorpora adicionalmente regulador de vacío y trampa de humedad de vidrio.
- Adecuada para evaporadores rotativos.



● 885057

Referencia	Modelo	Flujo	Vacío máx	Potencia	dB	Importe
885012	Chemcker-300	18 L/min.	99mbar	60W	50dB	1.042,00 €
885055	Chemcker-400	33 L/min.	99mbar	90W	52dB	1.570,00 €
885056	Chemcker-410	18 L/min.	10mbar	90W	52dB	1.570,00 €
885054	Chemcker-411	18 L/min.	10mbar	90W	52dB	1.802,00 €
885057	Chemcker-600	60 L/min.	65mbar	200W	60dB	2.675,00 €
885059	Chemcker-611	30 L/min.	7mbar	200W	60dB	2.973,00 €

886001 Control de vacío Pilot 100

2.295,00 €

- Detecta la presión del vapor y mantiene el vacío de una forma constante, con una interfaz gráfica.
- Control intuitivo con listas desplegables y módulos hasta 10 pasos.
- Se puede instalar en la mayoría de Bombas (rotativas, diafragma, pistón, etc).
- Pantalla táctil, que permite su uso incluso con guantes.
- Panel de control extraíble y utilizable remotamente.
- Rango de medida: 1100-0 mbar (precisión ± 2 mbar).
- Pantalla presión: mbar, hPa, torr.
- Dimensiones: 210x200x180mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 15W.



● 886001



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
© 2015/05/2015



LABOLAN, s.l.



Bomba peristáltica BULLER, original de ROCKER

- Diseñada para test microbiológicos.
- Ergonómico y cómodo, con dispensador.
- Volumen de dosificación preciso entre 1ml y 9999ml, garantizado por la función de succión inversa.
- Se evitan entradas repetitivas, con parámetros automáticos.
- Calibración sencilla con un solo toque.

Modos automatizados para dispensaciones:

- Tubos 2,5ml - 5ml y 9ml.
- Placas Petri: 15ml - 18ml y 20ml.
- Frascos: 90ml - 225ml y 450ml.

- Incluye programas, conforme ISO 7218, para dispensar medios y buffers para test microbiológicos.

Especificaciones técnicas

- Caudal máx. 1950 mL/min, con velocidad regulable.
- Temporizador 999h59m59s.
- Pantalla táctil de 5".
- Rango de velocidad; 1 ~ 600 rpm (Precisión 1 %).
- Dispensador incluido.
- Equipado con Control Remoto RS 232.
- Potencia máx. 80W.
- Peso neto 5,8 Kg.
- Dimensiones 200x330x240 mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje 100-240V/50-60Hz.



● 31284

31284 Bomba Buller-600-SP

2.689,00 €

- Con dispensador integrado.
- Con tubería silicona.



● 31280

31280 Bomba Buller-600

2.231,00 €

- Con tubería silicona.

Ref.	Accesorios	Volumen ml/min	Bomba	Importe
31290	Kit Dispensación nº 16 para tubería nº 16		600 DSP	179,00 €
31291	Kit Dispensación nº 17 para tubería nº 17		600 DSP	179,00 €
31292	Kit Dispensación nº 25 para tubería nº 25		600 DSP	179,00 €
31293	Tubo tygon 16 (Ø3,1mm x 1,6mm pared)	576-629ml/min.	600 y 600 DSP	81,00 € / 5 metros
31294	Tubo tygon 17 (Ø4,8mm x 1,6mm pared)	1158-1326ml/min.	600 y 600 DSP	102,00 € / 5 metros
31295	Tubo tygon 25 (Ø6,4mm x 1,6mm pared)	1950-2130ml/min.	600 y 600 DSP	93,00 € / 5 metros
31296	Tubo Biosicon nº 16 (Ø3,1mm x 1,6mm pared)	576-629ml/min.	600 y 600 DSP	81,00 € / 5 metros
31297	Tubo Biosicon nº 17 (Ø4,8mm x 1,6mm pared)	1158-1326ml/min.	600 y 600 DSP	155,00 € / 5 metros
31298	Tubo Biosicon nº 25 (Ø6,4mm x 1,6mm pared)	1950-2130ml/min.	600 y 600 DSP	123,00 € / 5 metros
31286	Tubo Pharmamed nº 16 (Ø3,1mm x 1,6mm pared)	576-629ml/min.	601 y 600 DSP	166,00 € / 5 metros
31287	Tubo Pharmamed nº 17 (Ø4,8mm x 1,6mm pared)	1158-1326ml/min.	600 y 600 DSP	176,00 € / 5 metros
31288	Tubo Pharmamed nº 25 (Ø6,4mm x 1,6mm pared)	1950-2130ml/min.	600 y 600 DSP	180,00 € / 5 metros
31289	Cabezal opcional hasta 210ml/min.		600 y 600 DSP	656,00 €

Bombas peristálticas

Bombas peristáltica

- Bombas peristálticas monocanales de flujo variable, completa con tubo de silicona.
- Adecuadas para el trasvase de líquidos, gases, mezclas, emulsiones, etc.
- Permite el bombeo y la dosificación en continuo.
- Tubo de alta resistencia química.
- Mantenimiento mínimo, limitado al tubo, dado que los líquidos dosificados nunca están en contacto con el interior de la bomba.
- Velocidad con flujo regulable dentro de su rango de ml/min.
- Potencia: 20W.
- Dimensiones: 145x190x95mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 1,8Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Referencia	Bomba	Dimensiones tubo	Flujo	Importe
31102	Bomba peristáltica	4x7mm	2-35ml/min	1.145,00 €
31106	Bomba peristáltica	4x7mm	6-135ml/min	1.275,00 €
31112	Bomba peristáltica	4x7mm	20-240ml/min	1.170,00 €
31160	Bomba peristáltica	5x8mm	125-1000ml/min	1.375,00 €
Accesorio				
31158	Tubo silicona 5x8mm			15,80 €
31147	Tubo silicona 4x7mm			12,30 €



Bomba peristáltica ROTARUS-50 (alta viscosidad)

- Rango de flujo: 0,0001-1500ml/minuto (en función del cabezal utilizado).
- Canales: 1-12 (en función del cabezal utilizado).
- Rango de velocidad: 0,2-100 rpm (incrementos 0,1rpm).
- Control por microprocesador con pantalla táctil TFT.
- Cambio de dirección en el bombeo: Si.
- Interfaces:
 - Analógicas para velocidad.
 - Digital para inicio/paro, dirección rotación.
- Dimensiones: 100x205x220mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 50W.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.
- Peso: 7,1Kg.

31250 Bomba peristáltica ROTARUS-50

[Consultar](#)



● 31250

Bomba peristáltica ROTARUS-30 (media y baja viscosidad)

- Rango de flujo: 0,0075-4250ml/minuto (en función del cabezal utilizado).
- Canales: 1-12 (en función del cabezal utilizado).
- Rango de velocidad: 10-350 rpm (incrementos 0,1rpm).
- Control por microprocesador con pantalla táctil TFT.
- Cambio de dirección en el bombeo: Si.
- Interfaces:
 - Digital para inicio/paro, dirección rotación.
- Dimensiones: 83x190x220 (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 30W.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.
- Peso: 4,4Kg.

31230 Bomba peristáltica ROTARUS-30

[Consultar](#)



● 31230

Cabezales para ROTARUS

- 6 cabezales intercambiables.

Ref.	Cabezal	Canal	Tubo interior	Rotarus-30	Rotarus-50
31231	PK 10-16	1 canal	1,6-11,1mm	3,8-4250ml/min	0,08-1500ml/min
31232	PK 10-24	1 canal	4,8-9,5mm	33-3800ml/min	0,66-1100ml/min
31233	MKF 4-8	4 canales	0,19-2,79mm	0,036-82,1ml/min	0,0009-22,7ml/min
31234	MKF 8-4	8 canales	0,89-2,79mm	0,36-160ml/min	0,014-45ml/min
31235	MKF 12-8	12 canales	0,19-2,79mm	0,007-20,2ml/min	0,0001-6,5ml/min



● 31232



● 31233



● 31234



● 31235

Tubo para cabezales de un canal y para cabezales múltiples

- En diferentes materiales: Tygon, Norprene, Versilon, Fluran, etc

Solicite oferta personalizada de su bomba peristáltica

