



Armarios de seguridad resistencia al fuego 30 y 90 minutos

SÉGÚN NORMAS DE SEGURIDAD UNE-EN 14470-1, GS Y CE.



ARMARIOS SERIE "F-2000"

CARACTERÍSTICAS

Armarios sometidos a una prueba de fuego de acuerdo a la Normativa UNE-EN 14470-1 con clasificación de tipo 90 y 30 (ver tabla). Cumplen con las leyes de seguridad de productos e instrumentos (marcado GS).

Almacenamiento seguro de productos peligrosos en áreas de trabajo.

Construidos con paneles aislantes y juntas intumescentes (termoexpandibles) de protección para un sellado total en caso de incendio.

Entrada y salida superior de ventilación de 75 mm de Ø (posterior en los modelos horizontales 5028227 y 5028228), equipadas con válvulas cortafuegos.

Aptos para uso sin ventilación técnica.

Para una ventilación técnica ver extractor de ventilación como accesorio.

Suave sistema de cierre con apertura segura de la puerta con una sola mano. Mecanismo de cierre ubicado fuera del habitáculo de almacenamiento para evitar la obstrucción de cualquier contenedor y aumentar la seguridad contra corrosión del mecanismo. Sistema automático de cierre de las puertas en caso de incendio mediante termo fusible integrado. Cada puerta incluye cerradura independiente. Sistema de bloqueo de puerta.

Toma de conexión a tierra.

Puertas batientes con apertura a 90°. Completa visibilidad del interior del armario. Cierre automático y silencioso mediante resorte y amortiguador neumático, (este último sólo en los armarios de 2 puertas).

3 Estantes de acero revestidos en laminado plástico, regulables en altura (cada 32 mm) con reborde especial contra derrames y sistema antivuelco.

Capacidad de carga, repartida uniformemente de 75 Kg por estante.

1 Bandeja perforada para cubeta de recogida en la base, (excepto en los modelos horizontales 5028227 y 5028228).

1 Cubeta de recogida de vertidos accidentales de fácil acceso en la base y juntas perimetrales de ajuste a la pared interior.

En los armarios horizontales 5028227 y 5028228, exentos de puertas, los cajones se mantienen abiertos en cualquier posición y cada cajón dispone de cerradura independiente.

Capacidad de carga por cajón, repartida uniformemente, de 50 Kg en el modelo 5028227 y 25 Kg en el modelo 5028228).

Los modelos de resistencia al fuego tipo 30 solo disponen de zócalos laterales para una movilidad fácil y segura con transpaleta manual.

Renovación del aire x hora: 10

Volumen de aire renovado x hora:

4 m³ (ancho 60 cm), 2 m³ (ancho 110 cm) y 9 m³ (ancho 120 cm).

Pérdida de carga: 2 Pa (ancho 60 y 110 cm) y 4 Pa (ancho 120 cm).

ARMARIOS SERIE "ERGO-LINE"

CARACTERÍSTICAS

De idénticas prestaciones que los modelos F-2000, pero con las siguientes variantes que culminan la gama en cuanto a aprovechamiento de espacio tanto interior como exterior.

Puertas plegables compuestas por dos piezas correderas (efecto acordeón), muy útil para ubicación en espacios reducidos. Protección vertical de las bisagras contra riesgo de aprisionamiento. Completa visibilidad del interior.

En los modelos de 60 cm de ancho, las puertas disponen de un sistema permanente retardado de autocierre, y en los modelos de 120 cm de ancho, permanecen abiertas en cualquier posición.

4 ó 6 cajones practicables para una alta capacidad de almacenamiento.

Su suave deslizamiento otorga una cómoda y segura manipulación y visualización del primero al último frasco almacenado.

Cajones estancos y resistentes a los fluidos.

Capacidad de carga, repartida uniformemente, de 25 Kg en los modelos de 60 cm de ancho y 60 Kg en los modelos de 120 cm de ancho.

Estos cajones no son regulables en altura.

ACCESORIO

Sistema extractor de ventilación. Su potencia garantiza una ventilación técnica adecuada. Renovación del volumen de aire por hora de 120 veces, en un conducto de aire de hasta un máx. de 5 m de largo.

De fácil instalación, inserción directa al tubo de salida del armario.

Cuerpo en acero.

Velocidad: 2450 r.p.m.

Potencia: 35 W.

Consumo 0,3 A.

Nivel de ruido: 35 dB(A).

Medidas, alto x ancho x fondo:

20 cm x 20 cm x 40 cm.

Código **5058436**



MODELOS

Código	Resistencia al fuego	Serie	Color	Capacidad litros	Compartimientos de emergencia litros	Estantes de serie	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm	Peso Kg
5028227	90 min	F-2000	Gris Claro 7035	189	1 de 32	1 cajón practicable	60 x 110 x 57	46 x 93 x 44,2	165
5028228	90 min	F-2000	Gris Claro 7035	2 x 86	2 de 15	2 cajones practicables	60 x 110 x 57	2 de 46 x 42,2 x 44,2	165
5028250	30 min	F-2000	Gris Claro 7035	442	1 de 27	3 + 1 bandeja perforada	197 x 60 x 60	165 x 53 x 50,5	200
5028251	30 min	F-2000	Amarillo 1004						
5028260	90 min	F-2000	Gris Claro 7035	407	1 de 22	3 + 1 bandeja perforada	196,8 x 60 x 61,5	174 x 45 x 52	260
5028261	90 min	F-2000	Amarillo 1004						
5028276	90 min	ERGO-LINE	Gris Claro 7035	407	6 de 8 + 1 de 11	6 cajones practicables	196,8 x 60 x 61,5	174 x 45 x 52	260
5028376	90 min	ERGO-LINE	Gris Claro 7035	509	6 de 10 + 1 de 13	6 cajones practicables	196,8 x 60 x 75	174 x 45 x 65	310
5028254	30 min	F-2000	Gris Claro 7035	942	1 de 60	3 + 1 bandeja perforada	197 x 120 x 60	165 x 113 x 50,5	280
5028255	30 min	F-2000	Amarillo 1004						
5028220	90 min	F-2000	Gris Claro 7035	950	1 de 33	3 + 1 bandeja perforada	196,8 x 120 x 61,5	174 x 105 x 52	420
5028221	90 min	F-2000	Amarillo 1004						
5028284	90 min	ERGO-LINE	Gris Claro 7035	950	4 de 37 + 1 de 19	4 cajones practicables	196,8 x 120 x 61,5	174 x 105 x 52	420
5028286	90 min	ERGO-LINE	Gris Claro 7035	950	6 de 37 + 1 de 19	6 cajones practicables	196,8 x 120 x 61,5	174 x 105 x 52	435



Serie F-2000 código 5028227.



Serie F-2000 código 5028228.



*Detalle de los
cajones retráctiles.
Máxima comodidad
durante la ubica-
ción o recogida de
los envases en el
armario.*



Serie Ergo-Line código 5028276.



Serie F-2000 código 5028260.



Serie Ergo-Line código 5028286.



Serie F-2000 código 5028221.



Armarios de seguridad (Línea económica)

SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD ASTM E152-72 (ARTÍCULO 42, NFPA N° 30)
Y REQUERIMIENTOS OSHA.
PARA ALMACENAJE DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y PRODUCTOS QUÍMICOS.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Construidos con doble pared de 18 mm de acero, con recámara de 3,81 cm tanto en parte superior, inferior, laterales y puertas.

Equipados con doble sistema lateral de ventilación de 5,08 cm Ø, que incorpora en cada orificio un deflector de fuego (detenedor de llamas).

Por medio de un sensor de temperatura, en caso de fuego, a 73 °C las puertas se cierran automáticamente y tanto los pies de nivelación como las aperturas dobles de aireación están acondicionadas para detener las llamas. Puertas de cierre automático, con mecanismo de tres puntos de anclaje provistas además de un pe-

queño dispositivo para mantener la puerta abierta y cerradura con llave.

La base interior de los armarios está construida con un reborde de 5,08 cm de altura que actúa como compartimento de seguridad en posibles derrames.

Estantes con reborde de retención.

Estantes con anclaje variable y pies ajustables para una correcta nivelación.

Provistos de una cabeza de tornillo para enlace a toma de tierra.

Acabado final de la superficie interior y exterior químicamente resistente.



Código 5028225 dos puertas de autocierre.



Código 5028060
una puerta de autocierre.



Código 5028171
una puerta corredera
de autocierre.

MODELOS

Código	Capacidad litros	Tipo de puertas	N° de estantes	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm	Peso Kg
5028060	200	1 puerta de autocierre	1	112 59 46	104 51 38	68
5028110	403	2 puertas de autocierre	1	112 110 46	104 102 38	116
5028111	403	1 puerta corredera de autocierre	1	112 110 46	104 102 38	114
5028170	608	2 puertas de autocierre	2	165 110 46	157 102 38	159
5028171	608	1 puerta corredera de autocierre	2	165 110 46	157 102 38	153
5028225	813	2 puertas de autocierre	2	165 80 80	157 72 72	164
5028226	813	1 puerta corredera de autocierre	2	165 80 80	157 72 72	161

ACCESORIO. Estante adicional para los modelos de 403 y 608 litros. Código 5021915. Estante adicional para los modelos de 813 litros. Código 5021911



Armarios de seguridad ácidos/inflamables

PARA ALMACENAJE DE ÁCIDOS Y LÍQUIDOS INFLAMABLES.
CONSTRUIDOS SEGÚN ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS OSHA Y NFPA

SciMatCo

MODELOS "SC" DE MADERA

CARACTERÍSTICAS

Su principal característica en cuanto a otros armarios de seguridad, es su total construcción en madera, ya que los modelos metálicos, son atacados fácilmente por la abrasión de los ácidos. Así mismo y al contrario de lo que pueda parecer, la madera es un buen aislante térmico con lo que bajo condiciones de fuego, el impacto que pueda tener la temperatura en el interior del armario puede ser casi inapreciable, protegiendo el contenido del interior de elevadas temperaturas.

Íntegramente contruidos con paredes de 2,54 cm de grosor, formado por madera de alta densidad contrachapada en 9 capas y acabado epoxi químicamente resistente, incluso las bisagras y pomo de apertura son de madera y los pocos tornillos utilizados son de nylon.

De excepcional robustez y resistencia por su ensamblaje mediante juntas ranuradas encastradas.

La base interior de los armarios está contruida con un reborde de 5,08 cm que actúa como compartimento de seguridad para posibles derrames. En adición, esta base está forrada en polipropileno de 3,175 mm de grosor. El modelo SC2060-DUAL está formado por dos compartimentos aislados y es apilable hasta un máximo de 3 niveles.

El modelo SC8051 de iguales características, pero además está equipado con una bandeja con reborde de seguridad de 11,5 litros para posibles derrames, ubicada en la superficie del armario actuando ésta como mesa de trabajo para una manipulación segura. Tanto la bandeja exterior como el interior del armario están totalmente forrados en polipropileno de 3,175 mm de grosor. Está provisto de 4 pies de apoyo ajustables para una correcta nivelación.

MODELOS "PS" DE POLIETILENO

CARACTERÍSTICAS

Construidos totalmente en polietileno (HDPE) de alta densidad de 1,90 cm de grosor, químicamente resistente, proporcionan una efectiva y eficaz protección en el almacenamiento de los líquidos y ácidos más agresivos, además de una excelente resistencia tanto interior como exterior en los ambientes más corrosivos.

Los bisagras y pomo de apertura también son de polietileno (HDPE) y todas las juntas interiores están soldadas para un almacenamiento estanco.

La base interior está contruida con un reborde de seguridad para posibles derrames.

Ninguna de sus piezas es sensible al agua, permitiendo un lavado y aclarado con agua abundante.

El modelo PS-5010 de sobremesa, es ideal para el almacenaje de los productos más frecuentes en el área de trabajo.

El modelo PS-5030, contruido con zócalo inferior para ubicación directa al suelo, es ideal para el almacenamiento centralizado.



Modelo SC-8051 + accesorio 5108071.



Modelo SC-2060 - DUAL.



Modelo PS-5030 + accesorio 5108071.



Modelo PS-5010.

MODELOS	Código	Capacidad litros	Número de puertas y aplicación	Color	Nº estantes	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm	Peso Kg
SC-8051	5108051	234	2 puertas / ácidos	Azul	1	93 79 51	72,5 73,5 44	68
SC-2060 DUAL	5102060	176	2 puertas / corrosivos (ácidos) e inflamables	Gris	-	46 119,5 46	40,5 112 39	50
PS-5010	5105010	67	1 puerta / ácidos	Blanco	-	54,6 42,5 40	48,5 38,5 33	27
PS-5030	5105030	262	2 puertas / ácidos	Blanco	1	90 74 56	72 70 52	70

ACCESORIO

Compartimento interno en polipropileno para el almacenaje de ácidos fuertes (especialmente ácido nítrico), evitando todo riesgo de reacción violenta entre ciertos ácidos. Adaptable a todos los modelos excepto PS-5010. Medidas: 41 alto x 32 ancho x 34 cm fondo.

Código 5108071

SEGURIDAD | SECURITY

Lavajos de emergencia / Eye wash for emergency

- 1 | Tipo pedestal cuya base se ancla al suelo para proporcionar una gran estabilidad.
- 2 | Poseen dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión.
- 3 | Válvula de apertura y cierre automático.



- 1 | The eyewash is in a pedestal which base is fixed in the floor to obtain a big stability.
- 2 | With two sprays with a big volume of water with low pressure.
- 3 | It keeps opening till you push the lever in the other direction to close it.

Referencia Code	Material Material
64000359	Acero inoxidable / Stainless steel
64000759	Cubeta de plástico anticorrosivo ABS / Anticorrosive plastic tray ABS Tubería de acero recubierto de PVC / Pipe with steel cover by PVC

Duchas de emergencia / Eyewash shower for emergency

- 1 | Ducha de emergencia combinada con lavajos tipo pedestal.
- 2 | Fabricada en acero inoxidable resistente a la corrosión.
- 3 | Alcachofa de gran diámetro. Lavajos con dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión.
- 4 | El accionamiento de la ducha es mediante tirador rígido y el lavajos de apertura lateral manual.




- 1 | Shower for emergency that is combined with the eyewash in a pedestal.
- 2 | It is made in stainless steel resistant to corrosion.
- 3 | The shower head as a big diameter. The eyewash has two sprays with a big volume of water with low pressure.
- 4 | The shower operation is by a rigid handle and the eye wash has a lateral manual opening that works pressing the lever.

Referencia Code	Material Material
64000358	Acero inoxidable 304 / 304 stainless steel

Semiguante de silicona roja / Red silicone half-glove



Referencia Code	Temperatura máxima Maximum temperature
49100000	140° C

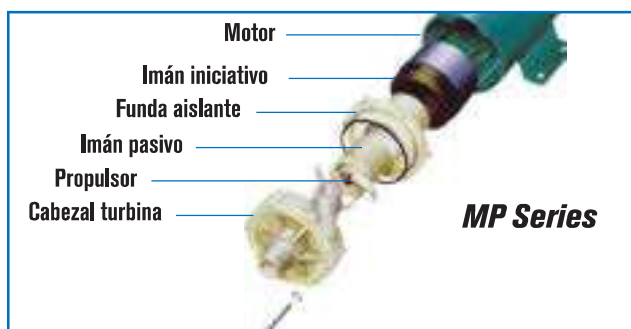

CARACTERÍSTICAS

Bombas centrífugas para la circulación y descarga de líquidos.

Una selección de modelos para caudales desde 8 hasta 60 litros/min.

La potencia del motor a la turbina motriz de la bomba es transmitida por acoplamiento magnético.

Todas las partes en contacto con el líquido son de materiales químicamente resistentes.

No son autocebantes.

SERIES MP

Dimensión de cada modelo en mm.

MODELO	Largo	Alto	Ancho	Ø
MP-15R	180	108	95	68
MP-20R	210	108	116	92
MP-40RX	277	130	122	102
MP-100R	322	175	150	110

DATOS TÉCNICOS

	MP-15R	MP-20R	MP-40Rx	MP-100R
Código	5900610	5900611	5900612	5900613
Caudal máximo a P (presión)=0 (litros/m)	8	17	75	60
Presión máxima a Q (caudal)=0 (bar)	0,21	0,37	0,40	0,50
Conexión tubo de aspiración	14 mm Ø	18 mm Ø	26 mm Ø	26 mm Ø
Conexión tubo de salida	14 mm Ø	18 mm Ø	26 mm Ø	26 mm Ø
Temperatura normal de trabajo (°C)	0 - 80	0 - 80	0 - 80	0 - 80
Ciclo de funcionamiento	continuo	continuo	continuo	continuo
Consumo de potencia (W)	10	20	65	250
Material del cuerpo de la bomba	Polypropileno con mezcla de fibra de vidrio			
Material de la turbina motriz	Polypropileno con mezcla de fibra de vidrio			
Material del eje de la turbina motriz	Cerámica de óxido de aluminio			
Material de las juntas de sellado	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Voltaje	220-240 V / 50-60 HZ			

Bomba de trasvase de líquidos eléctrica “FA-100”

PARA LÍQUIDOS NO CORROSIVOS Y NO INFLAMABLES.

CARACTERÍSTICAS

Completamente metálica con motor eléctrico autoventilado equipado con tubo de succión en acero de 1 m de longitud y 38 mm de Ø.

Altura máxima de bombeo 13 m.

MODELO

Código	Capacidad de bombeo litros/min.	R.p.m.	Consumo W	Peso Kg
5929041	86	10000	120	6,6



COMPLEMENTOS

1. Grifo de gran capacidad de 2" para bidones. En bronce. Código 5252038
2. Llave para abrir tapón bidones modelo estándar. En bronce. Código 5252039
3. Tapón adicional de ventilación para bidones de 2". En bronce. Código 5252037

Bomba de trasvase de líquidos manual “RP-90P”

EN POLIPROPILENO RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LA CORROSIÓN. DE MOVIMIENTO ROTATORIO.

CARACTERÍSTICAS

Sistema rotatorio manual que permite extraer o succionar el líquido, compuesto por cuerpo con manecilla de bombeo con tubos de entrada al bidón de 1,2 m y 1" de Ø con dispositivo ajustable a la boca del bidón y tubo de salida de 3/4".

Fácil de manejar y muy ligera.

MODELO

Código	Capacidad de bombeo litros/min.	Peso Kg
5252040	20	1,6



Cestas colectoras



320120

- Abrazaderas de lado
- Dimensiones (mm) : 432 x 279 x 279

Colores	Azul	Rojo	Rosa	Violeta	Verde	€ sin IVA
Referencia	320119	320120	320121	320122	320123	NC -

Caja de Transporte



Sistema de Transporte cerrado de policarbonato transparente para proteger al usuario durante el Transporte de las muestras.

- Se utiliza con los racks Unwire
- Estándar 29 CFR Part 1910.1030
- Asas internas moldeadas
- Autoclavable desmontado
- Las abrazaderas garantizan una buena estanqueidad
- En conformidad con la normativa de Transporte de los agentes patógenos OSHA
- Dimensiones F x an x al: 370 x 185 x 173 mm

Ref.	Descripción	€ sin IVA
028014	Caja de Transporte	NC -

Caja de Transporte

- Policarbonato
- 3 colores: transparente con abrazaderas azules, abrazaderas rojas o abrazaderas amarillas
- Cierre asegurado por 3 abrazaderas
- Junta de silicona
- Agarre de Transporte
- Separadores suministrados para crear compartimientos
- Autoclavable
- Dimensiones: 380 x 196 x 160 mm



Colores	Transparente	Roja	Amarilla	€ sin IVA
Referencia	320096	320097	320098	NC -



320096

Movebox - la solución de Transporte para muestras biológicas

- **Movebox**
- Conforme al reglamento ADR 2009 - instrucción P650 para el Transporte de las muestras biológicas de categoría B
- Conforme a GBEA II 2002 y NF EN ISO 15189 2007
- El sistema puede contener hasta 77 tubos de 5, 7 ó 10 ml
- Gradilla con 2 asas integradas
- Solución ergonómica
- **Bolsa de refrigeración Movebag**
- Fácil de descontaminar
- Contiene hasta 4 cajas Movebox, hasta 308 tubos
- Bolsillo interno resistente para los acumuladores de frío

- **Acumuladores de frío para Movebag**
- Gestión optimizada de la temperatura : ambiente (22°C) o 4°C
- **Gradilla para tubos**
- Para tubos de diámetro 13 o 16 mm
- Descontaminación fácil
- **Absorbente para caja Movebox**
- 2 asas de presión para manipular fácilmente la gradilla
- Hoja de micropartículas de gel que permite la absorción del líquido en caso de fuga

Ref.	Descripción	€ sin IVA
368700	Kit Movebox (Bolsa de refrigeración Movebag, 4 cajas Movebox con gradilla para tubos de diámetro 13 mm y 2 absorbentes/caja)	NC -
368701	Bolsa de refrigeración Movebag para 4 cajas Movebox	NC -
368702	Caja Movebox con gradilla para tubos de diámetro 13 mm y 2 absorbentes	NC -
368703	Caja Movebox con gradilla para tubos de diámetro 16 mm y 2 absorbentes	NC -
368704	Caja Movebox	NC -
361575	Caja Movebox - color amarillo	NC -
361577	Caja Movebox - color violeta	NC -
361578	Caja Movebox - color verde	NC -
361579	Caja Movebox - color rosa	NC -
368705	Gradilla para tubos de diámetro 13 mm	NC -
368706	Gradilla para tubos de diámetro 16 mm	NC -
368707	Acumulador de frío para 22 °C de 200 g	NC -
368708	Acumulador de frío para 22 °C de 1100 g	NC -
368709	Acumulador de frío para 4 °C de 200 g	NC -
368710	Acumulador de frío para 4 °C de 1100 g	NC -
368711	Absorbente para caja Movebox	NC -



368704



368711

368705



368701

Biotainer



Kit listo para usar, entregado con la etiqueta de advertencia 6.2 y papel absorbente.

- Para los envíos de muestras de productos infecciosos o supuestamente infecciosos (materias identificadas en la clase 6 - división 6.2 - del reglamento IATA), a temperatura ambiente
- Conforme al reglamento internacional en vigor (IATA, IMDG, RID, y ADR) y homologado ONU
- Homologación 4GU, que permite el uso de todo tipo de recipiente interior
- Protege de los riesgos siguientes :



Ref.	Vol. (l)	Dim.ext. (mm)	Dim. int. Ø x Al (mm)	Masa bruta máx. autorizada (kg)	€ sin IVA
910607	0,25	110 X 100 X 220	41 X 185	0,5	NC -
910608	1,8	160 X 145 X 200	125 X 145	0,7	NC -

Cajas homologadas 4GV



- Destinadas al Transporte de mercancía peligrosa y / o reglamentada, conforme al reglamento internacional en vigor
- Montaje en menos de 2 minutos
- Conforme al reglamento en vigor (IATA, IMDG, RID, ADR)
- Homologación 4GU, que permite el uso de cualquier tipo de recipiente interior
- Deben ser utilizadas con un absorbente (vermiculita)
- Entregadas con su bolsa
- Protege de los riesgos siguientes :



Referencia	Dim. int. (mm)	Dim. ext. (mm)	Masa bruta máx. autorizada (kg)	€ sin IVA
410545	155 X 155 X 275	140 X 140 X 250	2,8	NC -
410547	215 X 215 X 330	200 X 200 X 300	5,1	NC -
410548	312 X 312 X 218	300 X 300 X 200	10,5	NC -
910609	313 X 313 X 320	300 X 300 X 300	16	NC -
410549	425 X 425 X 450	400 X 400 X 400	31	NC -
410550	525 X 390 X 365	500 X 360 X 310	36	NC -
410551	625 X 425 X 450	600 X 400 X 400	48	NC -
410552	1025 X 425 X 450	1000 X 400 X 400	64	NC -
410553	1200 X 800 X 600	1170 X 770 X 540	263	NC -

Diagnobag



Envase secundario utilizado en el marco del triple embalaje impuesto para toda expedición de materia potencialmente infecciosa de la clase 6.2 Categoría B (UN3373).

- Bolsa de polietileno con bolsillo portadocumentos
- Opcional, una lámina de tejido absorbente
- Grosor 120 µm
- Envasado para la Transporte de productos infecciosos de la clase 6.2, especialmente las muestras de diagnóstico, con código UN 3373
- Incluye la sigla Biohazard y la mención «BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B»
- Conforme a la norma EN829, GBEA, y al reglamento en vigor (IATA, ADR, etc ...)
- Puede combinarse con una nevera para las expediciones a temperatura controlada y con un DIAGNOBOX para las expediciones a temperatura ambiente
- Resiste a la prueba de presión diferencial (95KPA)

Ref.	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)	Absorbente	Dim. bolsillo documento (mm)	Unid./ caja	€ sin IVA/ caja
410555	400 X 240 (A4)	310 X 230	No	155 X 230	250	NC -
410557	240 X 170 (A5)	160 X 160	No	155 X 160	1000	NC -

Bolsas absorbentes

- Bolsas absorbentes para el acondicionamiento de productos peligrosos
- Optimización de la potencia de absorción global por la combinación de vermiculita con la película de plástico no tejida
- Reutilizable
- Impresión personalizada del producto según algunas limitaciones cuantitativas
- Vermiculita de calibre medio
- Densidad/m³ : 120
- Calidad de la película no tejida : AirfilSFB (20 - 130 gsm)
- Conformidad a la norma (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Ref.	Dim. (mm) F x al	Llenado vermiculita/kg	Capacidad de absorción (l)	Unid./ caja	€ sin IVA/ caja
410561B	140 x 225	0,04	0,2	260	NC -
410562B	280 x 225	0,12	0,6	90	NC -
410563B	380 x 225	0,16	0,8	70	NC -



Estuches de expedición Mediapack para tubos

- Ligeros y robustos, de polipropileno
- Aseguran una total protección del contenido
- Reutilizables, esterilización por autoclave
- Refrigerables, prácticamente herméticos
- Grabado gratuito a partir de 3000 estuches

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€ sin IVA/caja
950140	Estuche de expedición PP para 2 tubo hasta 16 x 117 mm	500	NC -
950141	Estuche de expedición PP para 3 tubo hasta 16 x 110 mm	250	NC -
950142	Estuche de expedición PP para 1 tubo hasta 16 x 117 mm	100	NC -
950143	Estuche de expedición PP para 1 tubo hasta 41,5 x 71 mm	100	NC -
950144	Estuches de expedición PP para 1 tubo hasta 30 x 117 mm	100	NC -



Cestas de acero inoxidable

Cestas redondas o cuadradas de acero inoxidable con asa.

Cestas redondas

Referencia	Forma	Ø x al (mm)	€ sin IVA
140750	Redonda	140 x 140	NC -
170751	Redonda	160 x 160	NC -
140753	Redonda	200 x 200	NC -
140754	Redonda	300 x 200	NC -

Cestas cuadradas


Referencia	Forma	Ø x al (mm)	€ sin IVA
140755	Cuadrada	125 x 125 x 140	NC -
170752	Cuadrada	140 x 140 x 140	NC -
140756	Cuadrada	160 x 160 x 140	NC -
140757	Cuadrada	160 x 160 x 160	NC -
140758	Cuadrada	200 x 200 x 200	NC -



Cestas de aluminio

Para el almacenamiento o el lavado de tubos de vidrio o de pequeños accesorios. Autoclavable.

Referencia	F x an x al (mm)	€ sin IVA
037621	152 x 155 x 151	NC -
037622	256 x 152 x 152	NC -

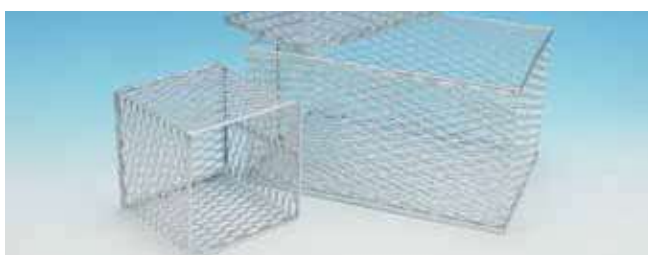

Cesta Droplet



- Dos modelos : cesta para gradillas OneGradilla o bandeja con compartimento
- Con gradillas para tubos de 13 mm o de 16 mm
- Posibilidad de completar con una bandeja con compartimento que permite la inserción de una Gradilla OneGradilla de polipropileno

Referencia	Descripción	€ sin IVA
037945	Gradilla de Transporte con asa, con un gradilla para 36 tubos 13 mm	NC -
037946	Gradilla de Transporte con asa, con un gradilla para 36 tubos 16 mm	NC -
037947	Bandeja con compartimentos de los cuales uno es para Gradilla de tubos 13 mm	NC -
037948	Bandeja con compartimentos de los cuales uno es para Gradilla de tubos 16 mm	NC -

Cesta de Transporte universal



- Cesta rígida
- Mango robusto
- Separación central moldeada
- De polietileno alta densidad no autoclavable o de polipropileno autoclavable
- F x an x al total, mango incluido: 378 x 241 x 114 mm
- F x an x al de cada compartimento: 340 x 85 x 111 mm

Referencia	Descripción	€ sin IVA
029810	Cesta de Transporte de polietileno	NC -
029781	Cesta de Transporte de polipropileno	NC -

Gradilla multi botellas



- Para frascos redondos o cuadrados (ej : frascos Nalgene redondos de 500 ml, cuadrados y las botellas)
- Utilizable como gradilla de botellas DBO
- Mango plegable en la gradilla para un almacenamiento más práctico
- Autoclavable
- De policarbonato blanco
- Dimensiones: 330 x 195 x 160 mm

Ref.	Descripción	€ sin IVA
029815	Gradilla multi botellas, para 8 botellas	NC -

Gradilla para botellas de seguridad de medio litro



- Para seis botellas de reactivos estándar 1/2 litro, de vidrio o plástico
- Mantiene las botellas con toda seguridad
- Mango grande y resistente que forma una sola pieza con la base
- Tapa bloqueable de seguridad en la base de la cesta.
- Apilables
- De polietileno baja densidad lineal
- F x an x al: 349 x 248 x 276 mm

Referencia	Descripción	€ sin IVA
029813	Gradilla de seguridad para 6 botellas de medio litro	NC -

Soporte de botellas o matraces esféricos



- Para diferentes volúmenes de botellas o matraces esféricos
- Excelente resistencia a los disolventes orgánicos
- Rango de temperatura de utilización : -30 a +120 °C

Ref.	Número de frascos	Volumen (ml)	Ø x al (mm) del hueco	F x p x al (mm)	€ sin IVA
446711	3	100	70 x 91	310 x 100 x 100	NC -
446706	12	100	70 x 91	384 x 265 x 98	NC -
446712	2	250	98 x 122	280 x 125 x 130	NC -
446707	6	250	98 x 122	389 x 239 x 130	NC -
446708	2	500	121 x 128	360 x 146 x 135	NC -
446709	2	1000	148 x 156	415 x 192 x 165	NC -
446710	2	2000	183 x 188	503 x 223 x 199	NC -



CAMISA ALTA VISIBILIDAD VELILLA 141



Principales características

- Camisa de alta visibilidad de manga corta.
- Cintas reflectantes en torso y mangas.
- Abertura central con botones, cuello camisero.
- Dos bolsillo de pecho con tapeta y botón.
- Composición: 65% poliéster - 35% algodón 114 gr/m².
- Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Ref: valilla141



CAMISA BICOLOR VELILLA 142



Principales características

- Camisa bicolor de alta visibilidad de manga corta.
- Cintas reflectantes en torso y mangas, abertura central con botones.
- Cuello camisero y dos bolsillos de pecho con tapeta y botón.
- Composición: 65% poliéster - 35% algodón 114 gr/m².
- Disponible en 2 colores diferentes.
- Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Ref: valilla142



CHALECO ALTA VISIBILIDAD WORKTEAM



Principales características

- Chaleco multibolsillos alta visibilidad.
- Cintas reflectantes diferentes tamaños.
- 5 bolsillos.
- Normativa:
EN ISO20471:2013, CLASE 2.
- Composición: 100% poliéster.
- Tallas: M, L, XL.

Ref: C2901



Ref: B3010

Ropa 10pcs protectora desechable,Bata Aislamiento Desechable, PuñOs EláSticos, Batas QuirúRgicas,Bata de protección



Ref: B08LSB4FQF

10x Batas Sanitarias Impermeables Desechables - 40GSM - Hombre y Mujer - 100% Polipropileno y 15% Polietileno - Talla única CE - Categoría de Protección I - Calidad Profesional - Azul - Dmm-Europe



- 10 batas sanitarias impermeables desechables: Bata desechable no estéril, repelente al agua y no absorbente, resistente a los fluidos, protege contra salpicaduras y partículas
- Clasificación del producto CLASE I y conforme a la UE, certificado CE: Proporciona una cobertura completa y aislante y una protección eficaz contra las partículas
- Puede utilizarse para diferentes fines: Esta bata desechable impermeable puede utilizarse no sólo para uso médico, sino también en fábricas, laboratorios, comedores, etc.
- Diseñado para ofrecer la máxima comodidad y libertad de movimientos: Lazos clásicos en el cuello y la cintura, abertura en la mitad de la espalda y puños elásticos

Ref: B08ZDGLC3N

LAVADORA AEG L-87490FL 9KG 1400



Tipo de lavadora: Carga frontal
Clasificación energética: A+++
Eficacia de centrifugado: A
Eficacia de lavado: A
Capacidad máxima de carga: 9 kg
Velocidad de centrifugado: 1400 rpm
Funciones/programas: Vapor, Sintéticos, Fácil plancha, Delicados, Lavado a mano, Edredón, Cortinas, Vaqueros, Express 20 min
Sistema de seguridad: Full Aqua-Control, Antifugas, Bloqueo de seguridad para niños
Tipo de selector: Monomando de programación electrónica
Otras prestaciones: Silent Plus, Iluminación interior del tambor, Protex
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 60 x 85 x 60,5 cm
Color: Blanco
Consumo agua: 63 litros
Consumo de energía: 0,99 kWh
Frecuencia: 50 Hz
Tensión: 230 V
Ref: AEGL-87490FL

Ref: AEGL-87490FL



Product image of the 3M Peltor X5A earmuffs, showing the black headband and large ear cups. A heart icon is visible in the top right corner of the image area.

OREJERAS 3M PELTOR X5A

★★★★★ 5 (2 opiniones)

Principales características

- Orejera 3M Peltor X5A.
- Diseño estilizado y de bajo peso.
- Nuevas almohadillas absorbentes de ruido.
- El arnés de la cabeza está eléctricamente aislado.
- Conchas de molde dual.
- Entre la copa y la almohadilla se han agregado anillos espaciadores.
- Óptimo ajuste y una baja presión de contacto.



Four small thumbnail images showing different views and details of the earmuffs.

Ref: PELTORX5A



Product image of the 3M Ultrafit UF-01-000 reusable earplugs, showing a blue cord and two yellow earplugs. A heart icon is visible in the top right corner of the image area.

TAPONES 3M ULTRAFIT UF-01-000 REUTILIZABLES

★★★★★

Principales características

- Tapones 3M Ultrafit con cordón.
- Tapones de material suave y de gran comodidad al contacto con el canal auditivo.
- Material flexible que se adapta al oído.
- Son reutilizables, muy duraderos y se pueden lavar.
- Incluye cordón.
- SNR= 32dB.



Four small thumbnail images showing different views and details of the earplugs.

Ref: UF01-000





PROTECTOR PETZL PARA CASCO STRATO

★★★★★

Principales características

- Protector para casco Petzl Strato.
- Fácil de colocar, se instala sobre la carcasa externa.
- Protección frente a suciedad y salpicaduras.
- Compatible con cascos Strato.
- Peso: 60 g.
- Materiales: policarbonato.




[Ficha técnica](#)

Ref: CPSTRATO





MEDIA MASCARA REUTILIZABLE 3M 6200

★★★★★

Principales características

- Media máscara 3M™ 6200 mediana.
- Máscara reutilizable de fácil mantenimiento.
- Sistema flexible para protección frente a gases, vapores y partículas.
- Consta de dos filtros laterales que facilitan la respiración y ofrecen un mejor campo de visión.
- Los filtros se suministran por separado.
- Compatible con los filtros 3M™ de las series 2000, 5000 y 6000.
- Conexión tipo bayoneta.
- El arnés de sujeción está diseñado para aportar compatibilidad con otros EPIs, la banda de nuca tiene un cierre rápido fácil de utilizar.
- Se puede conectar a suministro de aire 3M Serie 200.
- Normativa: EN 140:1998.
- Material de la máscara facial: Elastómero termoplástico.
- Gramaje: 82 gr.






Ref: 3M6200



PANTALLA FACIAL COMPLETA STEELPRO (soporte y visor)

★★★★★

Principales características

- Pantalla facial completa Steelpro 2188-PF.
- Incluye atalaje y visor claro.
- Para riesgos mecánicos (proyecciones y salpicaduras de líquidos).
- Salpicaduras de líquidos (industria química, agricultura, pintura y decoración, mantenimiento), y fabricación en general.
- Usos y empleo: en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra).

Ref: 2188-PF



ZAPATO FAL TAJO S3

★★★★★

Principales características

- Zapato Fal Tajo S3+SRC+CI modelo 2020.
- Suela de color azul antideslizamiento resistente a hidrocarburos.
- Disipa las cargas electrostáticas.
- Bandas reflectantes en el lateral del calzado.
- Suela antiperforación. Puntera resistente a 200J.
- Calzado impermeable. Sin partes metálicas.
- Normativa: EN-ISO 20345: 2011.
- Tallas: 35 - 48.

Ref: ZTAJOS3



ZUECO CLOG P2008

☆☆☆☆☆

Principales características

- Zueco ultraligero.
- Especial sanidad.
- Ergonómico, en plástico EVA.
- Anatómico, con cámara ortopédica.
- Disponible en 8 colores.
- Tallas: 36 - 45.

Ref: ZP2008



BUZO POLIPROPILENO DESECHABLE ASATEX

☆☆☆☆☆ 4 (1 opinión)

Principales características

- Buzo desechable de polipropileno Asatex PP1L.
- Cierre con cremallera
- Transpirable y cómodo.
- Elástico facial para un ajuste óptimo de la capucha.
- Con gomas elásticas en puños, tobillo, cintura y capucha.
- Categoría EPI L.
- Colores disponibles: Blanco y Azul.
- Venta en unidades sueltas y en cajas de 50 unidades.
- Tallas: M, L, XL, 2XL, 3XL.

Ref: PP1L



Amazy Manta Ignifuga (XL | 1,2 x 1,2 m) Incl. Bolsa Protectora + Gancho – Manta antincendios para extinguir Fuegos incipientes y Mayor Seguridad para hogar, para Oficina o almacén

- Manta ignífuga para la extinción de incendios pequeños e incipientes
- Incluye práctica bolsa protectora con gancho de metal para colgarlo
- Manual de usuario en el lateral de la bolsa
- Proteja sus seres queridos, la manta ignifuga puede usarse de escudo térmico en caso de incendio
- 100% fibra de vidrio - dimensiones: 1.2 x 1.2 m

Ref: B076BRRBG3

Pasa el ratón por encima de la imagen para ampliarla



ARNES ANTICAIDAS PETZL NEWTON C073AA

★★★★★

Principales características

- Arnés de seguridad Petzl Newton.
- Hebilla automática FAST LT PLUS, mayor comodidad a la hora de abrir y cerrar.
- Regulación simple y rápida gracias a las hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK en tirantes y peneras.
- Dos anillos portamaterial y dos trabillas.
- Diseño anatómico: libertad de movimientos.
- Posibilidad de conectar un separador LIFT para descensos en vertical.
- Certificaciones: CE EN 361, EAC.
- Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero.

Ref: C073AA

- ▶ Hecho de materiales de tela Oxford de alta calidad, no se deforma fácilmente incluso después de un uso prolongado. Diseño de múltiples capas y múltiples cuadrículas para una clasificación eficiente. Buen sellado para garantizar que el medicamento esté protegido de la humedad y el polvo. La tapa abrochada está fija para que los adultos puedan abrirla fácilmente.



- ▶ Compacto y portátil: el diseño liviano y compacto hace que nuestro botiquín de primeros auxilios sea ideal para el hogar, la oficina, el lugar de trabajo, el automóvil, los viajes, el aire libre, las caminatas, las caminatas, los campamentos o las situaciones de emergencia.
- ▶ Cuidado integral: este kit de supervivencia definitivo tiene todo lo que necesita para limpiar y llevar una herida leve en una práctica mini bolsa. Nuestros botiquines de primeros auxilios le brindarán un pequeño trauma en cada aventura en el hogar, la escuela, la oficina y al aire libre, brindándole tranquilidad.

Ref: B08ZNFLQX

Kit reposición Armario / maletín

botiquín primeros auxilios



Ref: B08Q4HZRCD

SSI Cubeto Retención PE

para 2 bidones 200 litros



- Medidas: 330(h)*820*1220 mm.
- Para 2 bidones 200 litros.
- Capacidad retención 230 litros
- Legislación medioambiental vigente APQ-10.
- 5 años de garantía.

Ref: B08SWMV75F

Lalizas Sigma Chaleco Salvavidas, Unisex Adulto, Rojo, Manual

Acerca de este producto

- Certificación ISO 12402-3
- Chaleco adulto 170Nt
- Mantiene la posición del individuo boca arriba
- Cinta reflectante

Ref: B00ZXKZIN6



Odeo Flare LED MK3 - SAF0602

- El Odeo Flaretrade
- es la nueva alternativa a la tradicional pirotécnica señalización luminosa de mano de color rojo.
- Es similar en tamaño a las llamaradas tradicionales, pero en lugar de utilizar explosivos peligrosos para quemar, se utiliza la batería accionado diodos emisores de luz.
- Tecnología segura LED
- No hay pirotecnia o llamas

Ref: B00P6MOQSY

Señal Aviso "Atencion Suelo Mojado - Caution Wet Floor". En Español e Inglés. Alta visibilidad para evitar accidentes



- Señal advertencia de suelo mojado
- Señalización de advertencia para suelos mojados en inglés y español. Color amarillo de alta visibilidad para evitar accidentes.
- Además de evitar accidentes, con esta señal de advertencia de que el suelo está mojado, intentamos que no pisen la zona recién fregada para mantener y asegurar aún más la tarea de limpieza.
- Está pintada por ambas caras. Por lo que la advertencia es fácil y llamativa para que el viandante la vea. Fabricada en Polietileno alta resistencia.
- Dimensiones: 63 cm. (Alto) - 30 cm. (Ancho) - 31,5 cm. (Profundidad)

Ref: B07QV1J4D2

Etiquetas GHS productos peligrosos (conformes a la norma NF)

Pictogramas GHS disponibles en rollos continuos y en recortes individuales.

- **Material :** poliéster laminado B-7541
- **Rollos de 250 pictogramas** formato 50 x 50 mm y 100 x 100 mm en las 2 disposiciones
- **Resisten bien los productos químicos, la temperatura (de -40°C a +120°C), la lluvia, los UV, las rayaduras y la abrasión**
- **Uso interior o exterior**

Composición de la ref. 814013
Combinación de mini pictogramas :

- 11 x Materias explosivas
- 16 x Materias sólidas inflamables
- 11 x Materias comburentes
- 11 x Materias gaseosas bajo presión
- 11 x Peligro por la sensibilización cutánea-inhalación
- 11 x Peligro para el medio acuático
- 11 x CMR Riesgo cancerígeno, mutágeno y reprotóxico
- 11 x Materias corrosivas
- 11 x Materias tóxicas

Todos estos símbolos responden al nuevo reglamento GHS, que ha sido adoptado por el consejo de Europa el 28/11/08, y su publicación en el diario oficial efectuada el 31/12/08.

Entra en vigor a partir del 20/01/09, pero las fechas obligatorias para su aplicación son:

- el 1 de diciembre 2010 para las sustancias puramente químicas;
- el 1 de junio 2015 para las sustancias compuestas por productos químicos. GHS sustituirá el sistema de etiquetado HSID.

Tipo	En hojas				En rollos			
	Dim. (mm) 10 x 10	Dim. (mm) 40 x 40	Dim. (mm) 70 x 70	Dim. (mm) 100 x 100	Dimensiones (mm) 50 x 50		Dimensiones (mm) 100 x 100	
	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Rollo	Precortado	Rollo	Precortado
Materias explosivas	814014	811680	811682	811678	811681	814032	814023	811679
Materias sólidas inflamables	814015	811685	811687	811683	811686	814033	814024	811684
Materias comburentes	814016	811690	811692	811688	811691	814034	814025	811689
Materias gaseosas bajo presión	814017	811695	811697	811693	811696	814035	814026	811694
Peligro sensibilización cutánea-inhalación	814018	811700	811702	811698	811701	814036	814027	811699
CMR Riesgo cancerígeno, mutágeno y reprotóxico	814020	811710	811712	811708	811711	814038	814029	811709
Materias corrosivas	814021	811715	811717	811713	811716	814039	814030	811714
Materias tóxicas	814022	811720	811722	811718	811721	814040	814031	811719
Peligro para el medio acuático	814019	811705	811707	811703	811706	814037	814028	811704
Unidad de venta	1 placa de 96	1 placa de 20	1 placa de 6	1 placa de 4	250	250	250	250
€ sin IVA/Unidad de venta	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -


Mini pictograma en hojas – pictogramas de 10 x 10 mm.

Ref.	Tipo	Número de etiquetas	€ sin IVA
814013*	Combinación de mini pictogramas	104	NC -

ETM® - Estera antifatiga antideslizante y resistente | 100 % reciclable |

3 tamaños y 2 colores | Dyna-protect, patrón de diamante, vinilo, gris, 60 x 90 cm

Características principales:

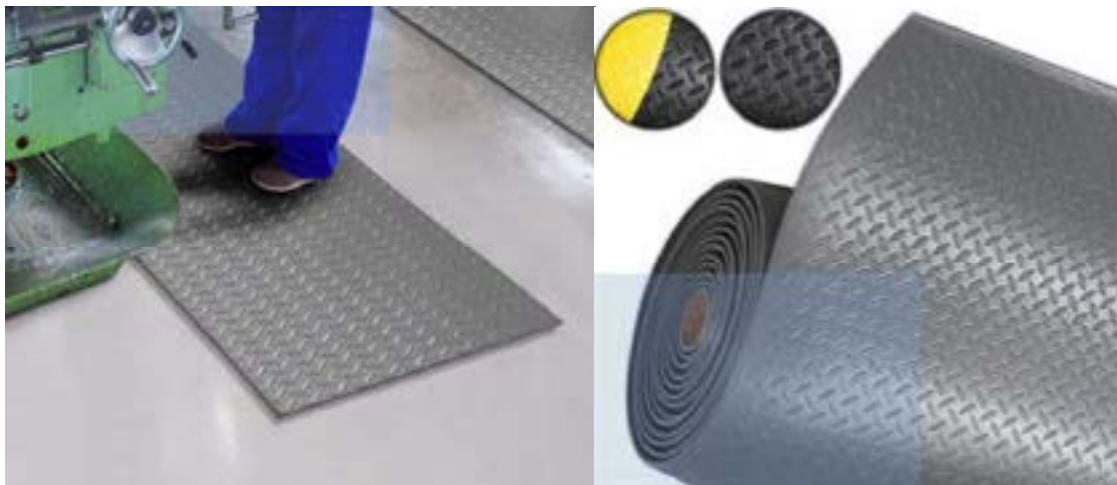

- Material: vinilo.
- Superficie con diseño en relieve.
- Uso: taller, sala de trabajo, línea de producción.
- Grosor: aprox. 9,4 mm.
- Peso: 4 kg/m².
- Antideslizante: superficie antideslizante, R10 según la norma DIN 51130.
- Clase de protección contra incendios: B2 según la norma DIN 54332 y DIN 4102.
- Normas de seguridad y salud en conformidad con OSHA 1910-144
- Disponible en varios tamaños y colores.

Ref: B06VV93ZJD

Tusscle Cojín Lumbar Silla Oficina Respaldo,Lumbar Coche con Esponja Memoria,Apoye
Cómodamente La Espalda para Liberar estrés (47.5*40*14.5 cm)



Acerca de este producto

- Cómodo cojín para la espalda: este cojín lumbar Tusscle funciona para personas que pasan largas horas sentadas. Ayuda a mejorar tu postura y sentarse más cómodamente.
- 100% espuma viscoelástica: fabricada con espuma viscoelástica de alta calidad que ofrece el mejor apoyo para tu zona lumbar. No perderá su forma incluso después de muchas veces de uso.
- Funda extraíble: la cubierta de malla y terciopelo es suave y transpirable. Se puede quitar fácilmente y es lavable a máquina.
- Se adapta a la mayoría de sillas: este cojín de apoyo de espalda baja viene con 2 correas ajustables, se puede utilizar para la mayoría de sillas y asientos de coche.
- Amplia gama de aplicaciones: ligero y portátil, adecuado para el hogar, oficina, coche o viajes.

Ref: B087RJH39J

Pack comercio compuesto por 1 Extintor 6 kg polvo ABC con señal + 1 Extintor CO2 2 kg con señal. Soportes de pared incluidos. Fecha 2022.

- Extintores y señales homologados
- Ideales para pequeños comercios
- Fecha de fabricación 2022
- Los extintores se deben revisar anualmente por una empresa mantenedora homologada por industria, y trimestralmente por el propietario o departamento de mantenimiento o por una empresa de mantenimiento de extintores certificada
- Con la garantía de calidad de servicio de ACCIVI Central de Compras



Ref: B09TTT8F2X

Equipo de manguera contra incendios Ø 25 mm. – 20 m. PLUS

Descripción

Este **equipo de manguera contra incendios PLUS** es una boca de incendio pivotante o abatible con manguera semirrígida, armario de chapa DC01, una puerta con bisagra de cremallera y cerradura abrefácil. Carrete reversible Ø525mm con alimentación axial. Manguera semirrígida de Ø25mm y 20m de longitud. Válvula de asiento 1" con manómetro y válvula antirretorno. Lanza variomatic de triple efecto.

Este **equipo de manguera contra incendios PLUS** forma parte de la especializada selección de **sistemas contra incendios que PROINCO** ofrece a través de su web. Hablamos de una **boca de incendio pivotante o abatible** equipada con:

- Manguera semirrígida. Dimensiones 650 x 680 x 180mm

- Armario fabricado en chapa DC01 (espesor 1mm) y pintada en poliéster, ó en acero inoxidable 304
- Puerta con bisagra de cremallera y cerradura abrefácil tipo “resbalón”
- Carrete reversible Ø525mm con alimentación axial
- Manguera semirrígida de color rojo de Ø25mm y 20m de longitud, según EN694:2001 modelo SATUR25

Ref: 49450703

Manguera contra incendios plana de 20 m con accesorios de 2 pulgadas



Descripción

Manguera contra incendios plana de 20 m con accesorios de 2 pulgadas

Ref: ME37316349

AGSHOME Alarmas para Casa WiFi, Kit de Seguridad para el Hogar con App 15Piezas,WiFi Alarma Seguridad Sistema antirrobo Inalámbrico 120DB, Ampliable - Compatible con Alexa



Acerca de este producto

- **SISTEMA DE ALARMA PERFECTO PARA EL HOGAR:** Proporcione a su hogar o apartamento seguridad completa en el hogar con el kit de seguridad de alarma de 15 piezas. El conjunto contiene 1 estación base, 1 teclado, 10 contactos de puertas y ventanas, 1 detector de movimiento, 2 controles remotos. Sin cuota mensual, sin necesidad de registrarse con una empresa de seguridad.
- **NOTIFICACIONES DE ALERTA Y APLICACIÓN:** la sirena de 120 decibelios ayuda a disuadir a los intrusos. Regístrese desde cualquier parte del mundo y reciba alertas y notificaciones en tiempo real desde su teléfono inteligente cuando suene la alarma. Solo funciona en la red 2.4G. Las redes 5G no son compatibles.
- **CONTROL TOTAL DE ALARMA:** active y desactive de forma remota la alarma AGSHome a través de la aplicación Smart Life, el llavero o el control de voz (funciona con Alexa) En caso de emergencia, puede presionar el botón SOS del llavero para obtener ayuda.
- **SISTEMA ESCALABLE:** agregue sensores adicionales de puertas y ventanas, sensores de movimiento, teclados, sensores de fugas de agua, timbres y más. Controle inteligentemente su sistema de alarma desde su teléfono inteligente utilizando la función de retardo de entrada y salida o la función de programación.
- **FÁCIL CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN EN RED:** los accesorios inalámbricos preconectados hacen que la instalación sea rápida y sencilla. Sin herramientas, sin necesidad de tornillos. Simplemente conecte la estación base a una fuente de alimentación y conecte la estación base a WiFi a través de la aplicación Smart Life.

Ref: B09GVQLPTY

X-Sense Mini Detector de Humo, batería de 10 años de duración, Certificado TÜV EN14604, XS01, 1 Pieza



Fabricante	X-Sense
Identificador de producto del fabricante	XS01
Dimensiones del producto	7.6 x 7.6 x 4.8 cm, 95 gramos
Pilas	1 CR123A necesaria(s), incluida(s)
Número de modelo del producto	XS01
Color	1 Pieza
Fuente de alimentación	Funciona con batería
Voltaje	3 Voltios (CC)
Potencia eléctrica	4.5 watt_hours
Potencia	10 caballos
Número de productos	1
Número de piezas	12
Sonido	85 dB
Incluye baterías	Si
Reemplaza baterías	Si
Tipo de batería	Litio-metal
Peso del producto	95 g

Ref: B082FYH11T

X-Sense Detector de CO (No CO2) con Batería Reemplazable y Pantalla LCD, CO03B



Acerca de este producto

- **FUNCIONAMIENTO SUPERIOR DE LA ALARMA:** Funcionamiento comprobado de su alarma para la detección de las peligrosas fugas de Monóxido de Carbono (CO), potente tono de alarma de 85 dB que llegará a todos los que están en la casa rápidamente alertándoles del peligro.
- **EXACTITUD EN LAS LECTURAS DE CO:** Lecturas precisas de concentración de CO con acumulaciones desde 30 hasta más de 999 partes por millón (PPM); pantalla LCD digital con retroiluminación que muestra claramente las lecturas por el día o por la noche.
- **FUNCIONES ÚNICAS:** advertencia de fallos, advertencia de batería baja, indicador de fin de vida útil y con modo de silencio; la tecnología de montaje superficial (SMT) y tecnología de anti- radiofrecuencia aseguran un buen funcionamiento constante; el dispositivo no sufrirá interferencias con otras frecuencias de radio
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Todas las herramientas de montaje vienen incluidas para una rápida y simple instalación en tan sólo unos minutos, incluyendo 2 tornillos, 2 anclajes de tacos y una batería alcalina de 9 V con 3-5 años de vida
- **GARANTÍA DE CALIDAD:** Viene con una garantía de reembolso de 60 días, garantía de 5 años y servicio al cliente de por vida con tiempo de respuesta de 24 horas

Ref: B08285N9DZ

KERUI M5 Timbre Inalámbrico para Puerta, Sensor de Movimiento con Sonido Alarma para Puerta/Entrada del Puerta/Casa y Tienda/Oficina, Alarma de Seguridad



Acerca de este producto

- **ALARMAS DE TIMBRE FIABLE:** El sensor de movimiento del timbre inalámbrico KERUI M5 para puerta utiliza tecnología avanzada de detección infrarroja. El altavoz incorporado y la luz intermitente azul son adecuados para muchos lugares, montados en la puerta de entrada de la oficina, tienda, restaurante, etc. con un sonido de voz / saludo; puerta de entrada de la casa, cobertizo, etc. en ruido alarmante. Cuando se activa, el sonido se envía rápidamente desde esta pequeña timbre de alarma para puerta.

- **MODO INTELIGENTE:** El detector de movimiento inalámbrico con timbre se construye en tre modos de alarma / música / voz se pueden configurar fácilmente de acuerdo con sus necesidades, el sonido de la alarma de timbre inalámbrico continua durante 15 segundos en el modo de alarma, 32 canción disponibles para que

pueda elegir en el modo de música y el 4 nivel del volumen ajustado para usted. Y también hay aviso de voz como "dingdong", "Bienvenido" y "Hola" en el modo de voz.

Ref: B07SVXZKRV

Botón de Parada de Emergencia 660V 10A Interruptor de Botón de Seta Rojo Pulsador para Elevador Emergencia NC



Acerca de este producto

- Hecho de material plástico y metal de alta calidad, respetuoso con el medio ambiente, seguro, resistente y duradero.

- 1 Contacto NC Normalmente Cerrado

- Puede ser ampliamente utilizado para controlar el arrancador electromagnético, el contactor, el relé y otros circuitos eléctricos de control automático.

Ref: B08N6RJ31V

ksamwjf Ventilador de extracción Industrial - Extractor axial - Antideflagrante



Ref: B09MW29MW9

- Alta calidad: carcasa especial del motor de fundición antideflagrante. Duro y firme, fuerte resistencia a la corrosión, no es fácil de oxidar.
- Potente motor a prueba de explosiones: Potente motor a prueba de explosiones. Bobina de cobre puro, sellado fuerte, funcionamiento a alta velocidad, potencia suficiente para garantizar el flujo de las aspas del ventilador.
- Red de protección de malla metálica: Red de protección de malla metálica. Es más seguro evitar que los desechos dañen las aspas del ventilador después de ser succionados por el ventilador.
- Bajo nivel de ruido: diseño de aspas de ventilador de aluminio fundido. Funcionamiento estable, gran volumen de aire y bajo nivel de ruido.
- Satisfacción: Nuestro objetivo es hacer que la vida de nuestros clientes sea más cómoda y colorida. Su satisfacción es nuestra máxima prioridad. Si tiene alguna pregunta o consulta, comuníquese conmigo.

Lámpara de Pared metálica antideflagrante e Impermeable a la Humedad



Ref: B07RVKKYLZ

Acerca de este producto

- Diseño clásico, no requiere pantalla.
- Lámpara antideflagrante y resistente a la humedad, se puede utilizar en el interior de la habitación de sauna o hammam.
- Se recomienda utilizar una bombilla de menos de 45 W.
- La lámpara es antideslumbrante e impermeable a la luz y se puede utilizar en el interior de la cabina de sauna o hammam.


50 Uds. Aguja de extracción de sangre BD Vacutainer® con porta tubos integrado.

EclipseTMSignalTM



- BD Vacutainer® EclipseTMSignalTM acceso venoso mediante su avanzada cámara de visualización.
- Alta seguridad de los pacientes y la de los profesionales sanitarios.
- Aguja extrafina, que permite un llenado más rápido de los tubos
- Calibre 21G (0,8 mm)
- Longitud de la aguja 25 mm

Ref: B07RVKKYLZ

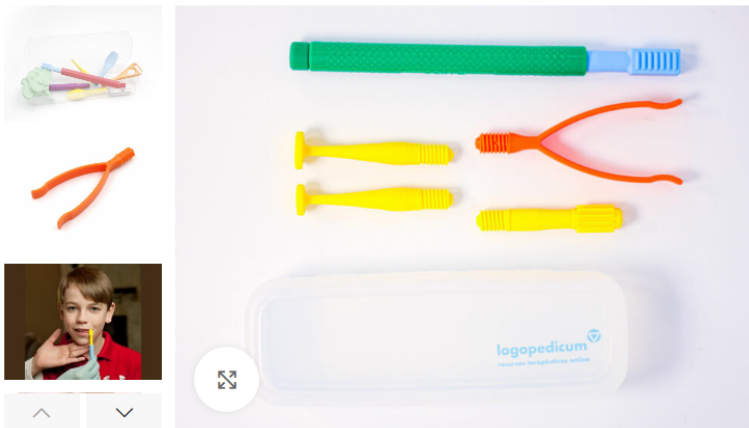

110,00 euros

El trabajo de la musculatura labial es un aspecto fundamental en muchos abordajes de terapia miofuncional orofacial. Con este pack de herramientas motoras orales podrás:

Mejorar la musculatura orbicular (favorecer el cierre o sellado labial, aumentar la fuerza y resistencia de los labios, elongar el labio superior, etc.,)
Optimizar la posición de reposo labial y el desarrollo adecuado de las funciones orofaciales (respiración, deglución, habla,...)

Controlar el babeo.

Pack formado por 1 Z-Vibe, un cabezal tonificador labial Squeezer naranja (resistencia dura), 1 set de botones labiales pequeños en forma de cabezal y un cabezal Preefer junto con una caja de transporte y almacenjae.

Kit para el desarrollo de la conciencia fonológica

Autor(es): **María Laura Cutrone**

49,00 euros



PPVT-5. PEABODY – Test de Vocabulario en Imágenes

Valora el vocabulario y la aptitud verbal

Peabody tiene dos finalidades: **evaluar el nivel de vocabulario receptivo** y hacer una detección rápida de dificultades o **screening de la aptitud verbal**. Su aplicación que va **desde los 2 años y medio a los 90 años**, contiene 192 láminas con cuatro dibujos cada una en las que el sujeto debe indicar qué ilustración representa mejor el significado de una palabra dada por el examinador

